



PORTAIL PIVOTANT

Domaines d'application :


- Industriel
- Lieu public
- Résidentiel

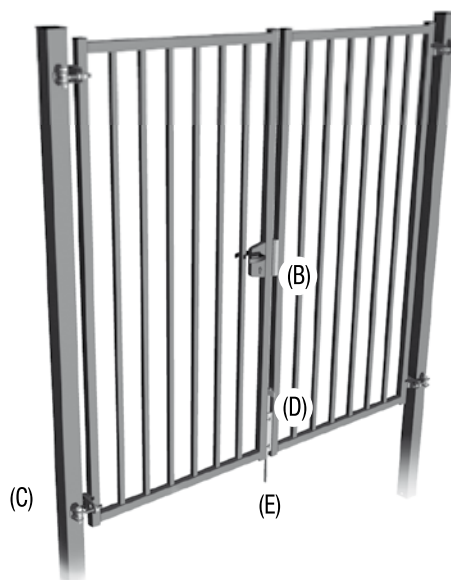

(A)
(en option)




(B)




(C)

NOUVEAU MODELE

Matière première	Acier norme NF-EN-10305-3 Galvanisation Sendzimir Z275
Revêtement	Traitements de surfaces chimiques ou mécaniques  Plastification (polyester) 100 µm mini
Manœuvre	Manuelle
Couleurs standard	Vert RAL 6005 - Blanc RAL 9010
Option (A)	Arrêt de porte à accrochage automatique
Livré en kit, avec notice de montage	

Vantail

Garde au sol	50 mm
Vide entre barreaux	105 mm
Serrure et gâche (B)	Locinox®, avec cylindre européen provisoire
Pivots (C)	Ø 16 mm traversants le poteau Ouverture à 180°, réversibles.
Verrou de sol (D)	Ø 20 mm, longueur 490 mm, en acier galvanisé



(D)

Poteaux porteurs

Ancrage	Scellement béton. Le poteau rentre d'env. 500 mm dans le sol
Chapeaux	Plastique

Sabot central (E)

Section	Tube 25x25
Longueur	± 300 mm
Ancrage	Scellement béton
Finition	Glavanisé Sendzimir Z275



(E)

NOUVEAU MODELE

Passage	Cadre	Barreaux	Poteaux
1 à 4 m	40x40x2	25x25x1,5	80x80x3

PORTILLON ZEN (1 vantail)

Passage	Hauteur hors sol	Passage réel (vide entre poteaux)	Largeur hors-tout	Masse totale	Masse vantail
1m00	1m00	1053	1213	38	14
	1m25	1053	1213	45	18
	1m50	1053	1213	51	21
	1m75	1053	1213	58	24
	2m00	1053	1213	64	27
1m25	1m00	1313	1393	41	18
	1m25	1313	1393	48	22
	1m50	1313	1393	55	25
	1m75	1313	1393	63	29
	2m00	1313	1393	70	32
1m50	1m00	1573	1733	45	22
	1m25	1573	1733	52	25
	1m50	1573	1733	60	29
	1m75	1573	1733	67	33
	2m00	1573	1733	75	37
2m00	1m00	2093	2253	51	28
	1m25	2093	2253	60	33
	1m50	2093	2253	68	38
	1m75	2093	2253	77	43
	2m00	2093	2253	86	48
2m50	1m50	2613	2773	77	47
	1m75	2613	2773	87	53
	2m00	2613	2773	97	59
3m00	1m50	3003	3163	83	53
	1m75	3003	3163	94	60
	2m00	3003	3163	105	67

PORTILLON ZEN (2 vantaux)

Passage	Hauteur hors sol	Passage réel (vide entre poteaux)	Largeur hors-tout	Masse totale	Masse vantail
2m00	1m00	2071	2231	52	28
	1m25	2071	2231	63	36
	1m50	2071	2231	72	42
	1m75	2071	2231	82	48
	2m00	2071	2231	91	54
2m50	1m00	2591	2751	59	36
	1m25	2591	2751	70	44
	1m50	2591	2751	80	50
	1m75	2591	2751	92	58
	2m00	2591	2751	102	64
3m00	1m00	3111	3271	67	44
	1m25	3111	3271	77	50
	1m50	3111	3271	89	58
	1m75	3111	3271	100	66
	2m00	3111	3271	112	74
4m00	1m00	4151	4311	79	56
	1m25	4151	4311	93	66
	1m50	4151	4311	106	76
	1m75	4151	4311	120	86
	2m00	4151	4311	134	96
5m00	1m50	5191	5351	124	94
	1m75	5191	5351	140	106
	2m00	5191	5351	156	118
6m00	1m50	5971	6131	136	106
	1m75	5971	6131	154	120
	2m00	5971	6131	172	134