

TEXMETAL

1 ter rue de la Croix Blanche

Z.I de l'Orme Brisé

77310 PRINGY

Tél : 01 60 65 61 36

Fax : 01 60 65 61 02

FICHE TECHNIQUE

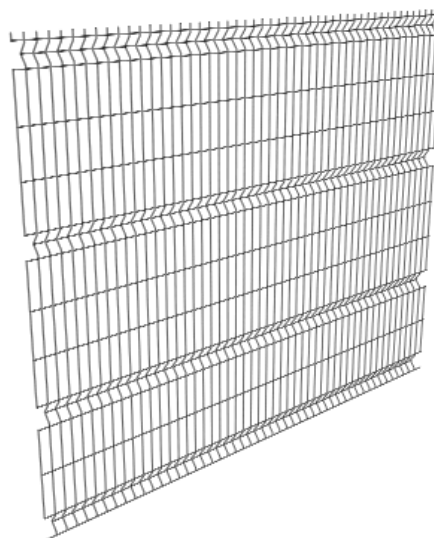
BASTIPLI® /BASTIPLI® 3000





PANNEAU TREILLIS SOUDE

Domaines d'application :

- Industriel
- Résidentiel
- Collectivité

Panneau réversible



Matière première	Acier norme NF-EN-10016-2 Galvanisation selon norme 10244-2 Classe D Résistance à la rupture du fil : 400-550N/mm²
Ø fils horizontaux	Ø 5 mm
Ø fils verticaux	Ø 5 mm
Maille	Rectangulaire vecticale Bastipli® 200 x 50 mm  Bastipli® 3000 200 x 55 mm 
Revêtement	 Fils d'acier Zinc mini 60g/m Phosphatation zinc Plastification (polyester) mini 100 µm
Encochage panneau	55 ou 50  
Picots défensifs	Picots défensifs de 30 mm haut ou bas 
Couleurs standard	Vert RAL 6005 Gris RAL 7030 Blanc RAL 9010 Noir RAL 9005
Poteaux associés	Bastipli® Bastialu®
Fixations sur poteaux	Cales Coquibus®, sur le Bastipli® Miniténors, sur le Bastialu®

TEXMETAL

1 ter rue de la Croix Blanche

Z.I de l'Orme Brisé

77310 PRINGY

Tél : 01 60 65 61 36

Fax : 01 60 65 61 02

FICHE TECHNIQUE

BASTIPLI® /BASTIPLI® 3000

BASTIPLI®

Longueur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Nombre de plis	Position des plis
2,50 m	0,63 m	6,91 kg	2	
2,50 m	0,83 m	8,60 kg	2	
2,50 m	1,03 m	10,30 kg	2	
2,50 m	1,23 m	11,99 kg	2	
2,50 m	1,43 m	13,69 kg	2	
2,50 m	1,53 m	15,18 kg	3	
2,50 m	1,63 m	16,19 kg	2	
2,50 m	1,73 m	16,87 kg	3	
2,50 m	1,93 m	18,57 kg	3	
2,50 m	2,03 m	20,05 kg	4	
2,50 m	2,23 m	21,75 kg	4	
2,50 m	2,33 m	22,43 kg	3	
2,45 m	2,53 m	23,98 kg	4	
2,45 m	3,03 m	27,97 kg	4	

BASTIPLI® 3000

Longueur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Nombre de plis	Position des plis
3,00 m	1,53 m	16,89 kg	3	
3,00 m	1,73 m	18,76 kg	3	
3,00 m	1,93 m	20,63 kg	3	
3,00 m	2,03 m	22,32 kg	4	

Informations sous réserve d'amélioration des produits