

TREILLIS SOUDE DE PROTECTION

Norme française / norme européenne

Norme française homologuée par décision du Directeur Général de l'Afnor le 20 août 1992 pour prendre effet le 20 septembre 1992.

Remplace la norme homologuée de même indice, de juillet 1984.

La présente norme reproduit intégralement la norme européenne EN 294 : 1992

SECURITE DES MACHINES

Distance de sécurité pour empêcher l'atteinte des zones dangereuses par les membres supérieurs

BRAS :

ouverture (vide de maille) $30 < e \leq 40$ mm


distance de sécurité Sr carré ≥ 200 mm

SOLUTION :

maille 40 x 40 mm fil \varnothing 4 x 4 mm

2 FORMATS : 2000 x 1600 mm

2400 x 1200 mm

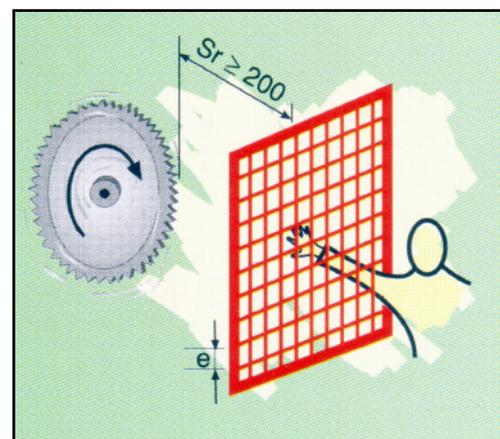

MAIN :


ouverture (vide de maille) $12 < e \leq 20$ mm

distance de sécurité Sr fente ≥ 120 mm

SOLUTION :

maille 80 x 22 mm fil \varnothing 4 x 3 mm

1 FORMATS : 2400 x 1200 mm

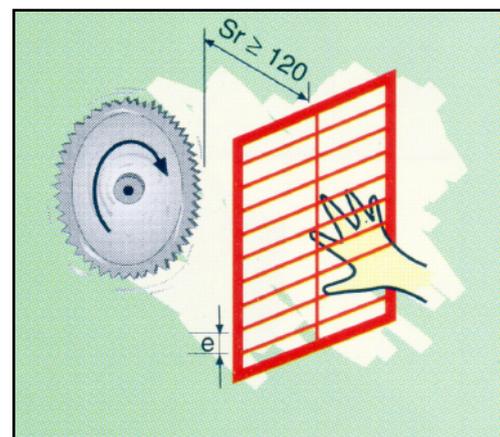

DOIGT :


ouverture (vide de maille) $6 < e \leq 8$ mm

distance de sécurité Sr fente ≥ 20 mm

SOLUTION :

maille 80 x 10,05 mm fil \varnothing 4 x 3 mm

1 FORMATS : 2400 x 1200 mm

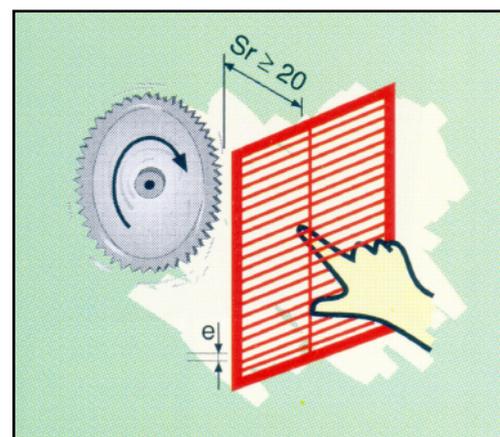

3 Types
de
panneaux
de protection