

TEXMETAL

1 ter rue de la Croix Blanche

Z.I de l'Orme Brisé

77310 PRINGY

Tél : 01 60 65 61 36

Fax : 01 60 65 61 02

FICHE TECHNIQUE


DENSE

PANNEAU TREILLIS SOUDE

Domaines d'application :

- Haute sécurité
- Site scolaire
- Site sensible

Panneau réversible

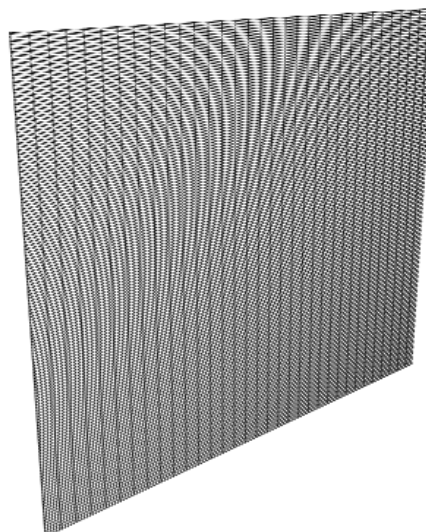

Matière première

Acier norme NF-EN-10016-2

Galvanisation selon norme 10244-2 Classe D

Résistance à la rupture du fil : 400-550N/mm²

Ø fils horizontaux


Ø 4 mm

Ø fils verticaux


Ø 4 mm

Maille

76,2 x 12,7 mm - Rectangulaire horizontale



Revêtement

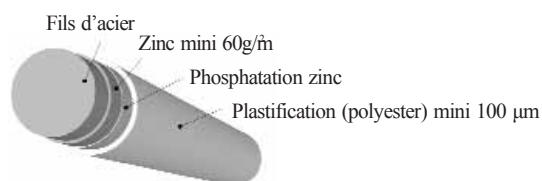

Couleurs standard

Vert RAL 6005 Gris RAL 7030

Blanc RAL 9010 Noir RAL 9005


Poteaux associés

Tube 100 x 50

IPE 100

Fixations sur poteaux


IPE 100



TRCC 8 x 25 + écrou autotassant
+ rondelle


Pour panneau avec ou sans pli

Tube 100 x 50



Plat 35 x 8
+ vis TRCC

Pour panneau sans pli



Tôle 180 x 2,4

Pour panneau avec ou sans pli

TEXMETAL

1 ter rue de la Croix Blanche

Z.I de l'Orme Brisé

77310 PRINGY

Tél : 01 60 65 61 36

Fax : 01 60 65 61 02

FICHE TECHNIQUE

DENSE

Longueur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Nombre de plis	Position des plis
2,51 m	2,00 m	43,27	3	
2,51 m	2,06 m	43,27	sans	
2,51 m	2,50 m	53,30	3	
2,51 m	2,56 m	53,30	sans	
2,51 m	3,00 m	63,86	3	
2,51 m	3,06 m	63,86	sans	

Informations sous réserve d'amélioration des produits

Avertissement : Pour les panneaux sans pli horizontaux, la planéité n'est pas garantie.
Nous préconisons les panneaux avec plis.