

TEXMETAL

1 ter rue de la Croix Blanche

Z.I de l'Orme Brisé

77310 PRINGY

Tél : 01 60 65 61 36

Fax : 01 60 65 61 02


FICHE TECHNIQUE

MODUL'O® - poteau

GRILLE BARREAUDÉE

Domaines d'application :

- Résidentiel
- Industriel
- Bâtiment privé et public
- Lieu public
- Parc et Square

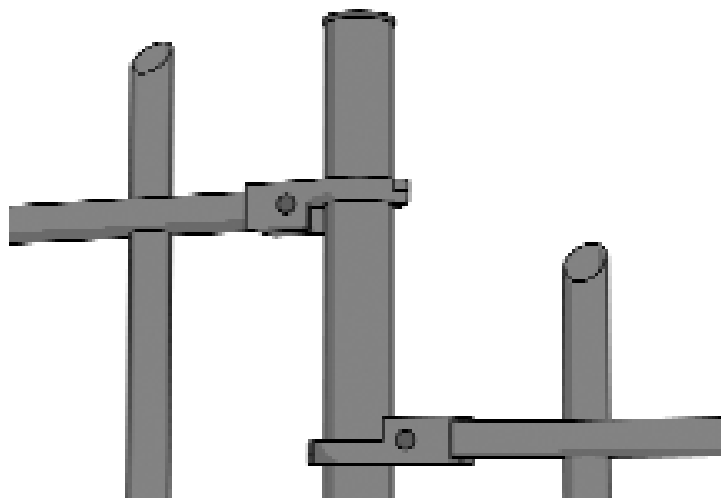

Matière première	Acier norme XP A 49-646 Galvanisation Sendzimir Z275
Sections poteau	Tube Ø 60 x 2 mm ou Carré 60 x 60 x 2,5 mm
Revêtement	Zinc 60g/m² Acier Zinc 60g/m² mini Phosphatation zinc Plastification (polyester) 100 µm mini
Chapeau	Capuchon polyéthylène noir, traité anti-UV
Couleur standard	Vert RAL 6005 Gris RAL 7030 Blanc RAL 9010 Noir RAL 9005
Panneau associé	Grille Modul'O® / Modul'R®
Ancrage poteau	Scellement en terre ou muret Platine
Option	Platine : plate / équerre / anglaise

POTEAU POUR SCCELLEMENT EN TERRE/PLATINE ANGLAISE

Hauteur (m)	Hauteur panneau associé
1,50 m	1,00 m
1,75 m	1,25 m
2,00 m	1,50 m
2,25 m	1,75 m
2,50 m	2,00 m

POTEAU POUR PLATINE PLATE/ÉQUERRE

Hauteur (m)	Hauteur panneau associé
1,05 m	1,00 m
1,30 m	1,25 m
1,55 m	1,50 m
1,80 m	1,75 m
2,05 m	2,00 m

POTEAU POUR SCCELLEMENT MURET

Hauteur (m)	Hauteur panneau associé
1,25 m	1,00 m
1,50 m	1,25 m
1,75 m	1,50 m
2,00 m	1,75 m
2,25 m	2,00 m

Informations sous réserve d'amélioration des produits

TEXMETAL

1 ter rue de la Croix Blanche

Z.I de l'Orme Brisé

77310 PRINGY

Tél : 01 60 65 61 36

Fax : 01 60 65 61 02

FICHE TECHNIQUE

MODUL'O® - panneau


GRILLE BARREAUDÉE

Domaines d'application :

- Résidentiel
- Industriel
- Bâtiment privé et public
- Lieu public
- Parc et Square

Ne peut pas être utilisé en garde-corps

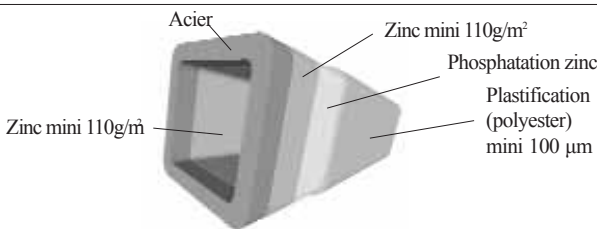

Matière première	Acier norme XP A 49-646 Galvanisation norme ISO 1461
Lisse haute	Tube 50 x 30 x 2 mm
Lisse basse	Tube 50 x 30 x 2 mm
Barreaux	Tube Ø 25 mm ou tube Ø 22 mm (suivant hauteur)
Revêtement	
Vide entre barreaux	105 mm
Couleurs standard	Vert RAL 6005 Gris RAL 7030 Blanc RAL 9010 Noir RAL 9005
Pose en redans	Possible
Pose en angle	Possible Pour poteaux carrés, doubler les poteaux
Fixation sur poteaux	Poteau rond Mâchoire aluminium Collier tôle Poteau carré Manchon invisible acier
*Option	Biseau 45° pour hauteur hors-sol ≤ 1,50 m

Hauteur hors-sol	Longueur	Poids	Entraxe poteaux ronds	Entraxe poteaux carrés	Biseaux 45°
1,00 m	2,37	29,1 kg	2,51 m	2,43 m	non*
1,25 m	2,37	34,1 kg	2,51 m	2,43 m	non*
1,50 m	2,37	39,1 kg	2,51 m	2,43 m	non*
1,75 m	2,37	44,1 kg	2,51 m	2,43 m	oui
2,00 m	2,37	49,1 kg	2,51 m	2,43 m	oui

**Garde au sol de 50 mm

Informations sous réserve d'amélioration des produits