TEXMETAL
1 ter rue de la Croix Blanche
Z.I de l'Orme Brisé
77310 PRINGY
Tél : 01 60 65 61 36
Fax : 01 60 65 61 02

FICHE TECHNIQUE

# MODUL'R® - POTEAU

FT0025A/03

## GRILLE BARREAUDÉE

Domaines d'application :
- Résidentiel
- Industriel
- Bâtiment privé et public
- Lieu public
- Parc & Square
- Ecole

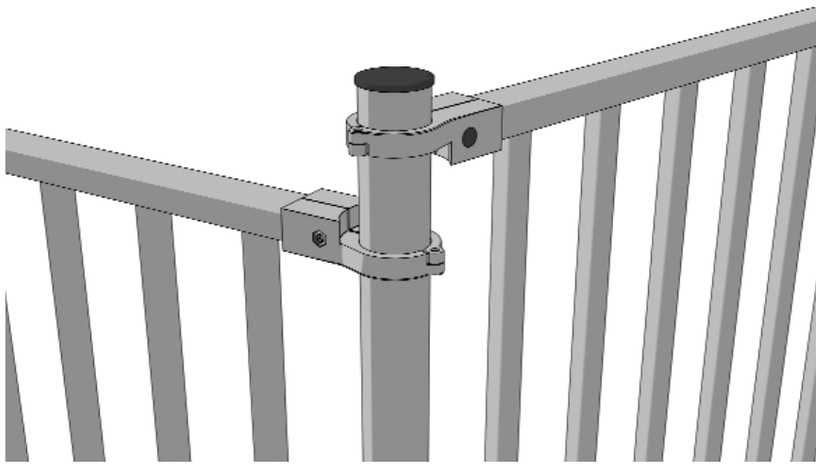

| | |
|---|---|
| Matière première | Acier norme NF-EN-10305-3<br>Galvanisation Sendzimir Z275 |
| Sections poteau | Tube Ø 60 x 2mm |
| Revêtement | 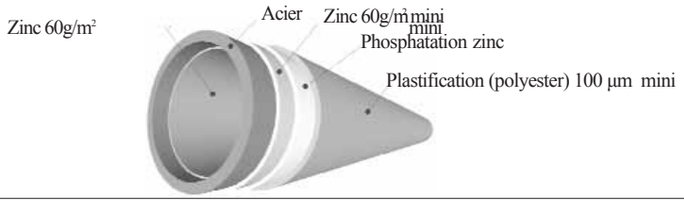 |
| Chapeau | Capuchon polyéthylène noir,<br>traité anti-UV  |
| Couleur standard | Vert RAL 6005 Gris RAL 7030<br>Blanc RAL 9010 Noir RAL 9005 |
| Panneau associé | Grille Modul'R® |
| Ancrage poteau | Scellement en terre ou muret<br>Platine |
| Option | Platine : plate / équerre / anglaise |

### POTEAU POUR SCELLEMENT EN TERRE / PLATINE ANGLAISE

| Hauteur (m) | Poids (kg) | Hauteur panneau associé |
|---|---|---|
| 1,50 m | 4,31 kg | 1,00 m |
| 1,75 m | 5,03 kg | 1,25 m |
| 2,00 m | 5,75 kg | 1,50 m |
| 2,25 m | 6,47 kg | 1,75 m |
| 2,50 m | 7,19 kg | 2,00 m |

### POTEAU POUR PLATINE PLATE / ÉQUERRE

| Hauteur (m) | Poids (kg) | Hauteur panneau associé |
|---|---|---|
| 1,05 m | 3,67 kg | 1,00 m |
| 1,30 m | 4,38 kg | 1,25 m |
| 1,55 m | 4,45 kg | 1,50 m |
| 1,80 m | 5,17 kg | 1,75 m |
| 2,05 m | 5,89 kg | 2,00 m |

### POTEAU POUR SCELLEMENT MURET

| Hauteur (m) | Poids (kg) | Hauteur panneau associé |
|---|---|---|
| 1,25 m | 3,59 kg | 1,00 m |
| 1,50 m | 4,31 kg | 1,25 m |
| 1,75 m | 5,03 kg | 1,50 m |
| 2,00 m | 5,75 kg | 1,75 m |
| 2,25 m | 6,47 kg | 2,00 m |

Informations sous réserve d'amélioration des produits

TEXMETAL
1 ter rue de la Croix Blanche
Z.I de l'Orme Brisé
77310 PRINGY
Tél : 01 60 65 61 36
Fax : 01 60 65 61 02

FICHE TECHNIQUE

# MODUL'R® - PANNEAU

## GRILLE BARREAUDÉE

Domaines d'application :
- Résidentiel
- Industriel
- Bâtiment privé et public
- Lieu public
- Parc & Square
- Ecole

Ne peut pas être utilisé en garde-corps

| | |
|---|---|
| Matière première | Acier norme NF-EN-10305-3<br>Galvanisation Sendzimir Z275 |
| Lisse haute | Tube 50 x 30 x 2 mm |
| Lisse basse | Tube 50 x 30 x 2 mm |
| Barreaux | Tube 25 x 25 x 1,5 mm |
| Revêtement | 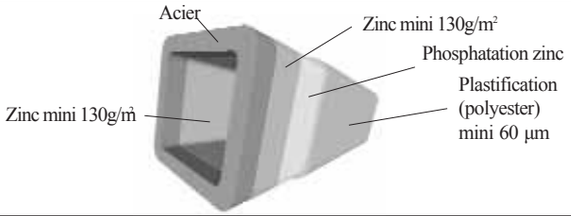 |
| Vide entre barreaux | 105 mm |
| Entraxe barreaux | 130 mm |
| Couleurs standard | Vert RAL 6005 Gris RAL 7030<br>Blanc RAL 9010 Noir RAL 9005 |
| Pose en redans | Possible |
| Pose en angle | Possible |
| Fixation sur poteaux | Mâchoire aluminium(A<br>Collier tôle(B) 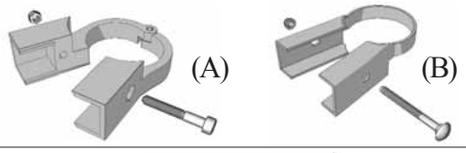 |
| Option | Herse défensive |

| Longueur | Hauteur hors-sol* | Poids | Entraxe poteaux |
|---|---|---|---|
| 2,37 m | 1,00 m | 29,1 kg | 2,51 m |
| 2,37 m | 1,25 m | 34,1 kg | 2,51 m |
| 2,37 m | 1,50 m | 39,1 kg | 2,51 m |
| 2,37 m | 1,75 m | 44,1 kg | 2,51 m |
| 2,37 m | 2,00 m | 49,1 kg | 2,51 m |

*Garde au sol de 50 mm

Informations sous réserve d'amélioration des produits