

TEXMETAL

1 ter rue de la Croix Blanche

Z.I de l'Orme Brisé

77310 PRINGY

Tél : 01 60 65 61 36

Fax : 01 60 65 61 02


FICHE TECHNIQUE

SÉRIE 44

PORTAIL AUTOPORTANT

Domaine d'application :

- Industriel

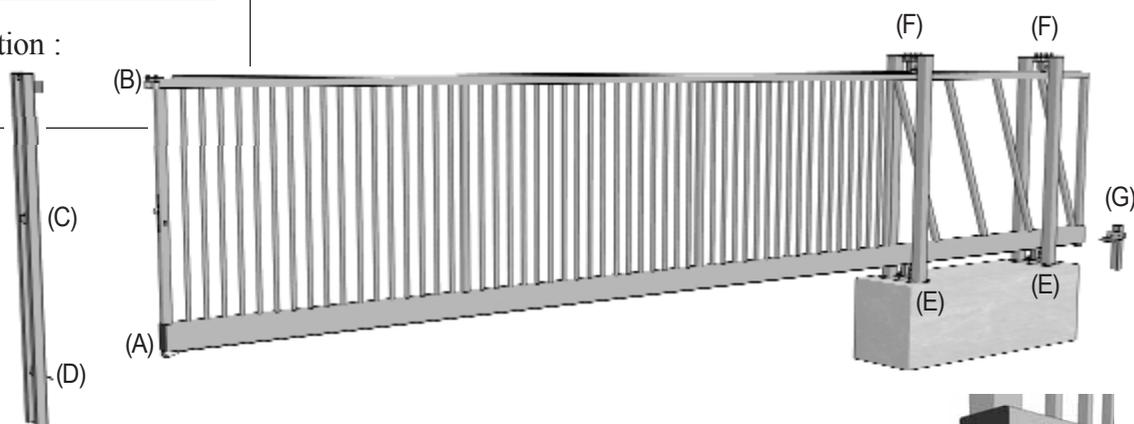

Matière première

Acier norme XP A 49-646
Galvanisation Sendzimir Z275

Revêtement

Acier
Zinc mini 130g/m²
Phosphatation zinc
Plastification (polyester) mini 60 µm
Zinc mini 130g/m²

Manceuvre

Manuelle ou motorisée (30 ouvertures maxi/jour)

Couleurs standard

Vert RAL 6005 - Blanc RAL 9010 - Gris RAL 7030 - Noir RAL 9005

Option

Voir fiche « Options pour portail ».

Fourni avec arrêt de porte à bascule (si manuel), chevilles mécaniques, visserie inox.

Vantail

Garde au sol

150 mm (les galets de soulagement dépassent de 50 mm) (A)

Poignée

Acier galvanisé, soudé

Serrure

WILKA®, à crochet avec cylindre européen provisoire (si manuel)

Tampon butoir

Caoutchouc. Fixé à l'arrière du vantail

Galets de soulagement (A)

Ø 40 mm, en acier zingué

Galets de réception (B)

Ø 40 mm, en polyamide. Axe en inox réglable pour anti-soulèvement

Portique de réception (C)

Ancrage

Scellement béton

Gâche

Réglable en hauteur

Rampe de soulagement (D)

Largeur 160 mm. Réglable en hauteur

Tampon butoir

Caoutchouc. Fixé sur la rampe de soulagement

Chapeaux

Plastique noir, démontables pour permettre le passage des câbles de motorisation

Portique de guidage (x2) (E)

Ancrage

Platine plate à cheviller (découpes 70 x 70 mm pour le passage des fourreaux d'alimentation)

Galets de roulement/guidage (F)

Réglables Ø 100 mm, en inox sur roulements à billes étanches






Poteau de butée (G)

Ancrage

Scellement béton

Rampe de soulagement

Largeur 250 mm. Réglable en hauteur

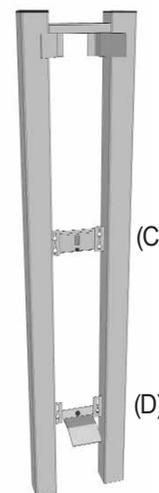

TEXMETAL

1 ter rue de la Croix Blanche

Z.I de l'Orme Brisé

77310 PRINGY

Tél : 01 60 65 61 36

Fax : 01 60 65 61 02

FICHE TECHNIQUE

SÉRIE 44

Passage	Cadre	Poutre basse	Renforts	Poteaux	Barreaux	Vide entre barreaux	Rails soudés au cadre
De 3 à 6 m	60x60x2,5	120x60x3	50x50x2	100x100x3	25x25x1,5	105 mm	Rond Ø 18 mm
De 6,5 à 7,5 m		180x120x3					
8m	80x80x3		60x60x2,5				

Passage	Longueur totale	Hauteur hors-sol	Poids vantail	Entraxe portiques de guidage	Massif béton* Long x Larg	Espace total nécessaire
3,00 m	4,05 m	1,50 m	121 kg	0,75 m	1,25 x 0,70 m	7,65 m
	4,05 m	1,75 m	133 kg	0,75 m	1,25 x 0,70 m	7,65 m
	4,05 m	2,00 m	145 kg	0,75 m	1,25 x 0,70 m	7,65 m
3,50 m	4,60 m	1,50 m	137 kg	0,80 m	1,30 x 0,70 m	8,70 m
	4,70 m	1,75 m	150 kg	0,90 m	1,40 x 0,70 m	8,80 m
	4,80 m	2,00 m	165 kg	1,00 m	1,50 x 0,70 m	8,90 m
4,00 m	5,20 m	1,50 m	153 kg	0,90 m	1,40 x 0,70 m	9,80 m
	5,30 m	1,75 m	169 kg	1,00 m	1,50 x 0,70 m	9,90 m
	5,40 m	2,00 m	184 kg	1,10 m	1,60 x 0,70 m	10,00 m
4,50 m	6,00 m	1,50 m	170 kg	1,20 m	1,70 x 0,70 m	11,10 m
	6,00 m	1,75 m	178 kg	1,20 m	1,70 x 0,70 m	11,10 m
	6,10 m	2,00 m	187 kg	1,30 m	1,80 x 0,70 m	11,20 m
5,00 m	6,50 m	1,50 m	186 kg	1,20 m	1,70 x 0,70 m	12,10 m
	6,60 m	1,75 m	204 kg	1,30 m	1,80 x 0,70 m	12,20 m
	6,80 m	2,00 m	223 kg	1,50 m	2,00 x 0,70 m	12,40 m
5,50 m	7,20 m	1,50 m	202 kg	1,40 m	1,90 x 0,70 m	13,30 m
	7,30 m	1,75 m	222 kg	1,50 m	2,00 x 0,70 m	13,40 m
	7,50 m	2,00 m	242 kg	1,70 m	2,20 x 0,70 m	13,60 m
6,00 m	7,80 m	1,50 m	218 kg	1,50 m	2,00 x 0,70 m	14,40 m
	8,00 m	1,75 m	240 kg	1,70 m	2,20 x 0,70 m	14,60 m
	8,10 m	2,00 m	261 kg	1,80 m	2,30 x 0,70 m	14,70 m
6,50 m	9,10 m	1,50 m	286 kg	2,30 m	2,80 x 0,70 m	16,20 m
	9,30 m	1,75 m	310 kg	2,50 m	3,00 x 0,70 m	16,40 m
	9,40 m	2,00 m	334 kg	2,60 m	3,10 x 0,70 m	16,50 m
7,00 m	9,80 m	1,50 m	310 kg	2,50 m	3,00 x 0,70 m	17,40 m
	10,00 m	1,75 m	333 kg	2,70 m	3,20 x 0,70 m	17,60 m
	10,20 m	2,00 m	355 kg	2,90 m	3,40 x 0,70 m	17,80 m
7,50 m	10,50 m	1,50 m	332 kg	2,70 m	3,20 x 0,70 m	18,60 m
	10,70 m	1,75 m	355 kg	2,90 m	3,40 x 0,70 m	18,80 m
	10,90 m	2,00 m	378 kg	3,10 m	3,60 x 0,70 m	19,00 m
8,00 m	12,00 m	1,50 m	403 kg	3,70 m	4,20 x 0,70 m	20,60 m
	12,00 m	1,75 m	426 kg	3,70 m	4,20 x 0,70 m	20,60 m
	12,00 m	2,00 m	449 kg	3,70 m	4,20 x 0,70 m	20,60 m

Informations sous réserve d'amélioration des produits

* : profondeur 0,80 m, plan de réservations fourni lors de la commande
Autres dimensions nous consulter