

TEXMETAL

1 ter rue de la Croix Blanche

Z.I de l'Orme Brisé

77310 PRINGY

Tél : 01 60 65 61 36

Fax : 01 60 65 61 02


## FICHE TECHNIQUE

# Barreaudage Traversa - poteau

### GRILLE BARREAUDÉE

Domaines d'application :

- Résidentiel
- Industriel
- Bâtiment privé et public
- Lieu public
- Parc et Square

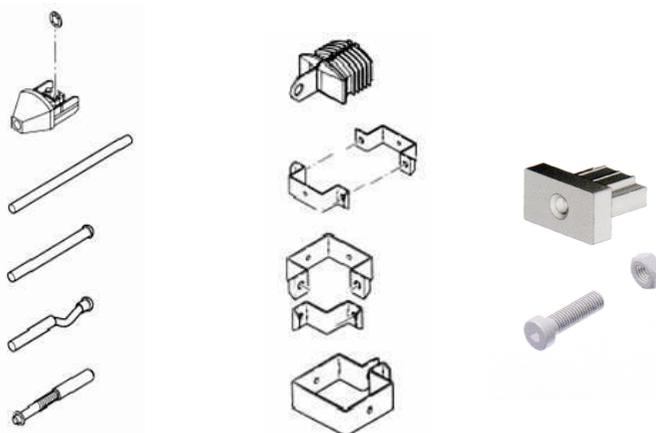

Matière première	Acier norme XP A 49-646	
Sections poteau	Tube carré 60 x 60 x 2,0 mm	
Revêtement	Galvanisé à chaud (EN ISO 1461)	Plastification (polyester) mini 60 µm
Chapeau	Capuchon polyéthylène noir, traité anti-UV	
Couleurs standard	Vert RAL 6005 Vert RAL 6009 Gris RAL 7039 Gris RAL 7016 Blanc RAL 9010 Noir RAL 9005 (brillant ou mat).	
Option	Capuchon décoratif type pomme de pin, boule de 60 mm.	
Ancrage poteau	Scellement en terre ou muret Platine	
Option	Platine : plate / anglaise	

### POTEAU POUR SCÈLLEMENT EN TERRE

Hauteur (m)	Hauteur panneau associé
1,80 m	1,00 m
2,05 m	1,25 m
2,30 m	1,50 m
2,60 m	1,80 m
2,80 m	2,00 m
3,30 m	2,50 m

### POTEAU POUR PLATINE PLATE

Hauteur (m)	Hauteur panneau associé
1,05 m	1,00 m
1,30 m	1,25 m
1,55 m	1,50 m
1,85 m	1,80 m
2,05 m	2,00 m
2,55 m	2,50 m

Informations sous réserve d'amélioration des produits

TEXMETAL

1 ter rue de la Croix Blanche

Z.I de l'Orme Brisé

77310 PRINGY

Tél : 01 60 65 61 36

Fax : 01 60 65 61 02

## FICHE TECHNIQUE



# Barreaudage Traversa - panneau

### GRILLE BARREAUDÉE

Domaines d'application :

- Résidentiel
- Industriel
- Bâtiment privé et public
- Lieu public
- Parc et Square

Ne peut pas être utilisé en garde-corps

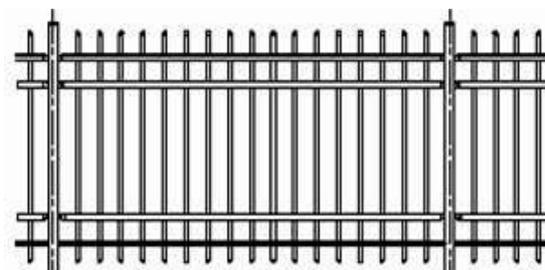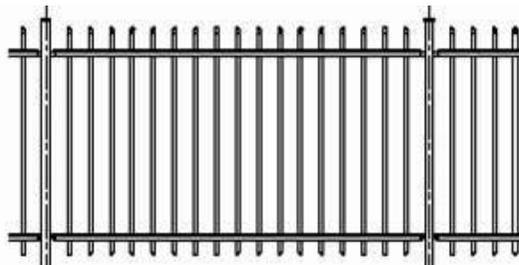

Matière première	Acier norme XP A 49-646.	
Lisse haute et basse :	50 X 30 X 25 X 2 arrondi en face supérieure.	
Option :	1 lisse supplémentaire en haut entraxe standard de 180 mm ou au choix. 2 lisses supplémentaires en haut et bas entraxe standard de 180 mm ou au choix.	
Barreaux :	Ø Tube 25 mm jusqu'à une hauteur de 2,00 m ou tube 30 mm. Biseautés à 45° au dessus vers l'extérieur, en dessous vers l'intérieur en traversant les lisses lisses : 148 mm côté supérieur et 100 mm côté inférieur.	
Revêtement :	Galvanisé à chaud (EN ISO 1461)	Plastification (polyester) mini 60 µm
Barreaux espacement :	Standard 15 cm a.e.a , option 13 cm a.e.a, option 11 cm a.e.a	
Couleurs standard :	Vert RAL 6005 Vert RAL 6009 Gris RAL 7039 Gris RAL 7016 Blanc RAL 9010 Noir RAL 9005 (brillant ou mat).	
Pose en redans	Possible	
Pose en angle	Possible	
Fixation sur poteaux	3 Systèmes de fixation au choix : <ul style="list-style-type: none"><li>- Tige traversant le poteau, embout aluminium.</li><li>- Fixation par collier, embout de lisse en polyéthylène.</li><li>- Boulon à 6 pans creux M8 traversant le poteau.</li></ul>	

Hauteur hors-sol	Longueur panneaux	Entraxe panneaux tige
1,00 m	2,62	2,75 m
1,25 m	2,62	2,75 m
1,50 m	2,62	2,75 m
1,80 m	2,62	2,75 m
2,00 m	2,62	2,75 m
2,50 m	2,62	2,75 m

\*\*Garde au sol de 100 mm

Informations sous réserve d'amélioration des produits