


TREILLIS SOUDE SERRURIER

panneaux standard

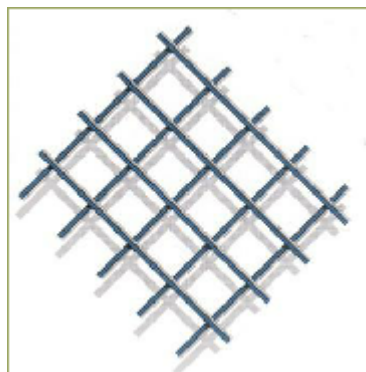

Le grillage serrurier est composé de fils tréfilés, soudés perpendiculairement.

Ses mailles carrées ou rectangulaires, d'un équerrage parfait, offrent une rigidité importante avec des tolérances dimensionnelles très étroites.

Panneaux de dimension standard :

En fil clair (acier brut) ou en fil galvanisé B (galvanisé avant soudure) ou inox 304.

**Tableau des panneaux standard acier
en
fil clair ou galvanisé**

Dimension (mm)	Diamètre du fil (mm)	Maille (mm)	Poids Kgs
2000 x 1000	2,5	20 x 20	
2000 x 1225	2,7	25 x 25	8,66
2000 x 1600	4,0	40 x 40	15,78
2000 x 1000	4,0	50 x 50	7,89
2000 x 1600	4,0	50 x 50	12,62
2400 x 1200	4,0	50 x 50	11,36
2500 x 2000	4,0	50 x 50	19,72
5000 x 1600	4,0	50 x 50	31,56
2500 x 2000	4,0 x 3,0	50 x 25	20,85
2500 x 2000	4,0	100 x 50	14,79
2000 x 1000	6,0	100 x 50	13,32
2000 x 1600	6,0	100 x 50	21,30
2000 x 1600	6,0	100 x 100	14,20
2400 x 1200	4,0	40 x 40	14,20
2400 x 1200	4,0 x 3,0	80 x 22	
2400 x 1200	4,0 x 3,0	80 x 10,5	18,67

**Tableau des panneaux standard
acier en fil inox 304**

Dimension (mm)	Diamètre du fil (mm)	Maille (mm)	Poids Kgs
2000 x 1000	4,0	50 x 50	7,89
2000 x 1000	3,0	50 x 50	4,44
2000 x 1000	4,0	40 x 40	9,86
2000 x 1000	3,0	40 x 40	5,55
2000 x 1000	3,0	30 x 30	7,37
2000 x 1225	2,5	25 x 25	7,43
2000 x 1000	4,0 x 3,0	80 x 22	7,61
2000 x 1000	3,0	80 x 10,5	11,15
2000 x 1000	3,0	105 x 15	9,38
2000 x 1000	2,5	20 x 20	7,59