

BUTÉE DE SOL

TYPE CGS

BUTÉES DE SOL CENTRÉE




- Butée en fonte galvanisé à chaud
- Uniquement utilisable avec des verrous de sol intègre (Suby)
- Butée réglable de 40 mm à 60 mm (profil du portail)
- Fixation: pattes à sceller dans le sol
- Bac en polyamide, amovible pour nettoyage

Code à commander

CGS

SPÉCIFICATIONS ET DIMENSIONS

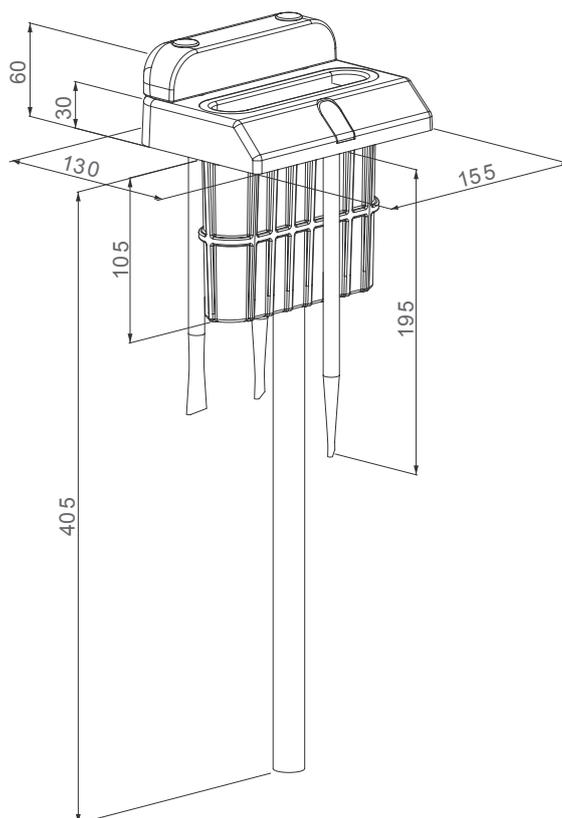

TYPE OGS

BUTÉE DE SOL EXCENTRÉE



- Butée en fonte sherardisé
- Uniquement utilisable avec des verrous de sol montés en applique (Vsf - Vsa - Vsi - Electradrop - Keydrop)
- Butée réglable de 40 mm à 60 mm (profil du portail)
- Fixation: pattes à sceller dans le sol
- Bac en polyamide, amovible pour le nettoyage

Code à commander

OGS

SPÉCIFICATIONS ET DIMENSIONS

